
## Ligne EXPORT F3



CHOISIR LE MODÈLE EXPORT F3 SIGNIFIE GARANTIR SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ À SES PROPRES ESPACES, SOIT À L'INTÉRIEUR, QUE DONNANT SUR L'EXTÉRIEUR.

La porte Export F3 est fonctionnelle et sait s'adapter à tous espaces et styles, en fournissant un bon confort acoustique et thermique. Réalisée avec un vantail en double tôle d'acier, elle est dotée d'une fermeture mécanique traditionnelle. Le cylindre est protégé par un protecteur sur dessin Vighi, qui le rend inattaquable.

## EXPORT F3

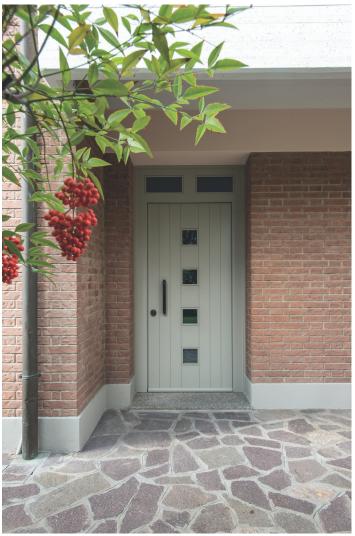







## Ligne EXPORT F3












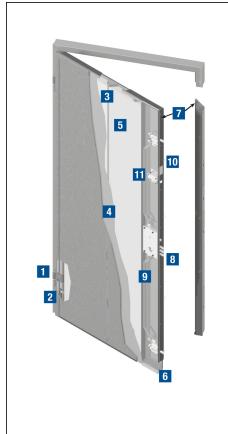

- n.2 charnières réglables 3D
- n.5 becs
- Oméga de renfort
- 4 Isolation
- tôle intérieure
- Seuil mobile
- 7 Joint isolant en caoutchouc
- Serrure à cylindre H poignée 1050mm
- 9 Plaque de protection de la serrure
- n.2 verrous mobiles
- 11 Sicurblock

acier 8/10 pliée 4 cotés tôle extérne acier 8/10 pliée 2 cotés tôle intérne

oméga de renfort n.1 vertical isolation fibre de polyestère

à cylindre avec n,3 pênes et demi-tour, avec système de blocage en cas d'extraction forcée du cylindre serrure

Cylindre double entrée de clé, avec n. 5 clés définitives inclues + n.1 clé chantier CODE CARD -carte de propriété qui garantit contre la duplication non autorisée cylindre

verrous mobile

Entrebâilleur "Sicurblock" plaque acier 30/10 protection de la serrure

becs

n.2 réglables à l'horizontale. à la verticale et en profondeur charnières

joint périmeral en caoutchouc sur vantail et cadre

Protecteur du cylindre en acier trempé anti perçage et anti-arrachement "securlock"

judas

seuil mobile avec joint acoustique "no air" profile anti-courant d'air

