


FRC

LE MODÈLE FRC COMBINE LA CAPACITÉ DE RÉSISTER AUX TENTATIVES D'EFFRACTION, À LA SÉCURITÉ D'UNE PORTE COUPE-FEU.



Ce modèle a passé les tests rigoureux prévus pour obtenir la marque A2P*, qui ont été effectués par le prestigieux laboratoire indépendant CNPP. Le modèle FRC est doté de 6 points de fermeture et d'un système de blocage de la serrure en cas d'extraction forcée du cylindre.

La structure spéciale du vantail garantit aussi le bien-être des espaces intérieurs, en garantissant le confort acoustique.

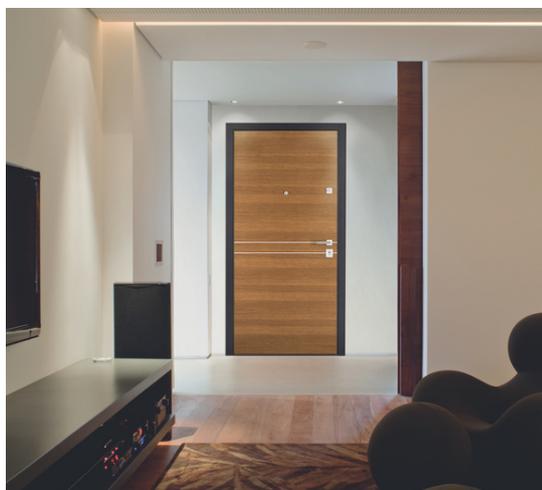

FRC

	antiefraction	feu	thermique	acoustique
	A2P BP1-CR3	EI2 30	UD 2,00	41dB
	CR3	EI2 30	UD 2,00	41dB

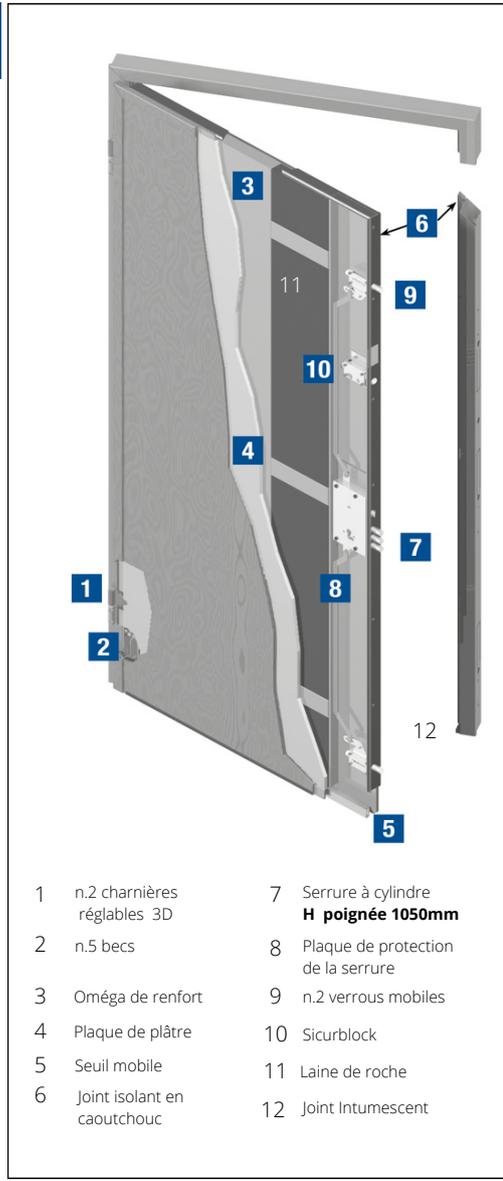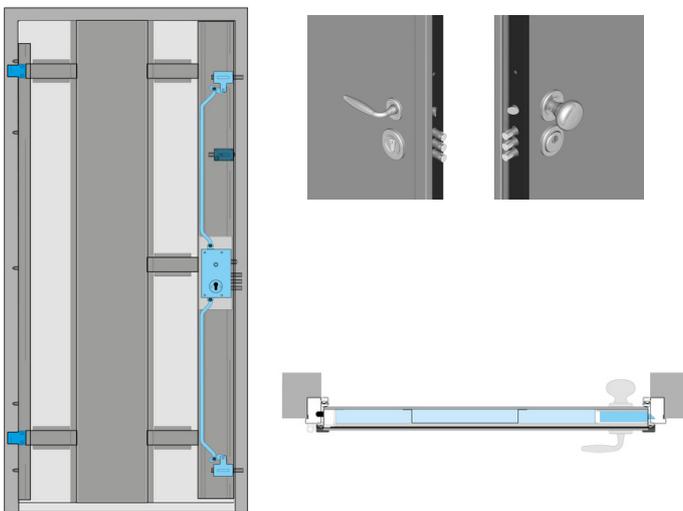

CONFIGURATIONS REALISABLES FRC est réalisable seulement le descriptif de cette page

- 1 n.2 charnières réglables 3D
- 2 n.5 becs
- 3 Oméga de renfort
- 4 Plaque de plâtre
- 5 Seuil mobile
- 6 Joint isolant en caoutchouc
- 7 Serrure à cylindre H poignée 1050mm
- 8 Plaque de protection de la serrure
- 9 n.2 verrous mobiles
- 10 Sicurblock
- 11 Laine de roche
- 12 Joint Intumescent

tôle externe	acier 10/10 pliée 4 cotés
oméga de renfort	1 vertical + n.5 renforts horizontaux de 10/10
isolation	laine de roche , plaque de plâtre et autres matériaux isolants
serrure	à cylindre VIGHI SC A2P* avec n.3 pènes et demi-tour, avec système de blocage en cas d'extraction forcée du cylindre
cylindre	Cylindre VIGHICYL double entrée de clé, avec n. 5 clé métallique + n.1 clé chantier CODE CARD -carte de propriété qui garantit contre la duplication non autorisée
verrous mobile	n.2
"Sicurblock"	Entrebâilleur
protection de la serrure	plaque acier 20/10 +manganèse 20/10
becs	n.5
charnières	n.2 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
joint périphéral en caoutchouc	sur vantail et cadre
joint intumescent	sur cadre
"securlock"	Protecteur du cylindre en acier trempé anti perçage et anti-arrachement
judas	inclus
seuil mobile	avec joint acoustique
"no air"	profile anti-courant d'air

