

Ligne FRC VILLA




FRC VILLA

LE MODÈLE FRC VILLA A OBTENU LA CERTIFICATION A2P* BP1, QUI SOULIGNE LA QUALITÉ D'UN PRODUIT CAPABLE D'OFFRIR UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX EFFRACTIONS.

La porte est parfaitement réglable, et avec le système de joints et isolants, elle ne laisse pas passer le froid et les bruits extérieurs.

Le kit isolation spécifique rend la porte parfaite pour être exposée aux agents atmosphériques sans en être affectée .

Une porte pour laquelle n'importe quel aspect a été pensé pour vous faire profiter de la tranquillité de vos propres espaces.


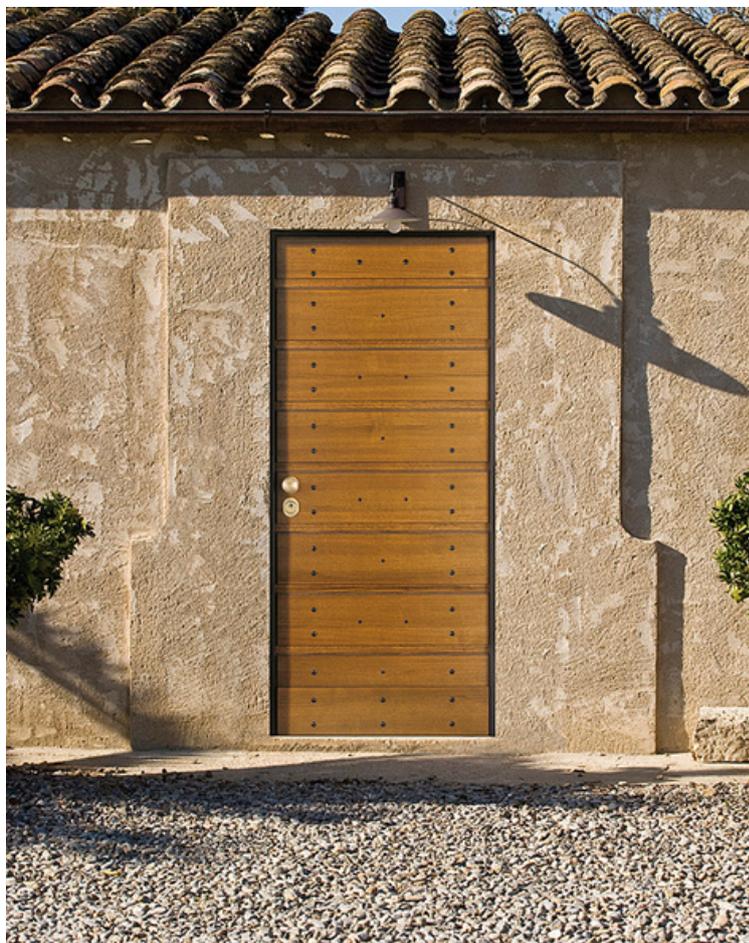


Ligne FRC VILLA




FRC VILLA

	antieffraction	thermique	acoustique	air	eau	vent
	A2P BP1	UD 1,6	41 dB	A*4	E*3A	V*C5

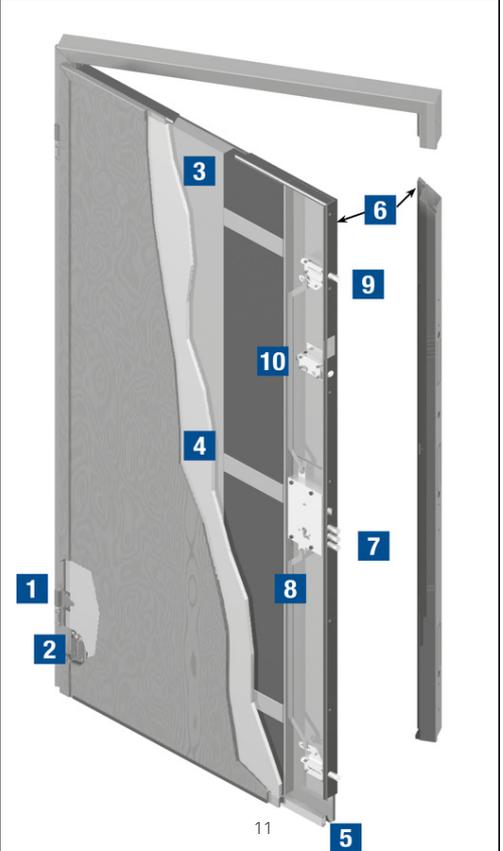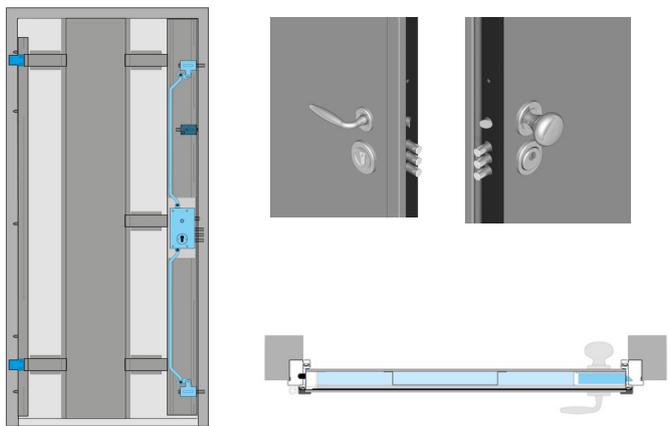

- 1 n.2 charnières réglables 3D
- 2 n.5 becs
- 3 Oméga de renfort
- 4 Isolation
- 5 Seuil mobile
- 6 Joint isolant en caoutchouc
- 7 Serrure à cylindre **H poignée 1050mm**
- 8 Plaque de protection de la serrure
- 9 n.2 verrous mobiles
- 10 Sicurblock
- 11 Bâti 4 faces

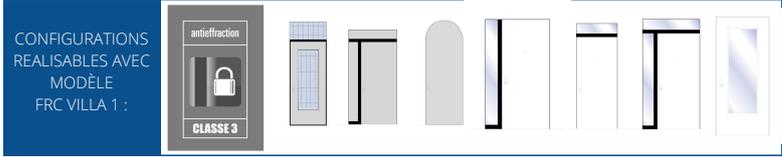

tôle externe	acier 10/10 pliée 4 cotés
oméga de renfort	1 vertical + n.5 renforts horizontaux de 10/10
isolation	fibres de polystyrène
serrure	à cylindre VIGHI SC A2P* avec n.3 pènes et demi-tour, avec système de blocage en cas d'extraction forcée du cylindre
cylindre	Cylindre VIGHICYL double entrée de clé, avec n. 5 clés définitives incluses + n.1 clé chantier CODE CARD -carte de propriété qui garantit contre la duplication non autorisée
verrous mobile	n.2
"Sicurblock"	Entrebâilleur
protection de la serrure	plaque acier 20/10 +manganèse 20/10
becs	n.5
charnières	n.2 réglables à l'horizontale. à la verticale et en profondeur
joint périphérique en caoutchouc	sur vantail et cadre
Bâti 4 faces	plinthe et seuil renvoi d'eau
"securlock"	Protecteur du cylindre en acier trempé anti perçage et anti-arrachement
judas	inclus
seuil mobile	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

