

MATIK

FIABILITÉ ÉLECTRONIQUE

Les portes de la ligne MATIK ont un système de fermeture et d'ouverture motorisé. L'alimentation se fait par batterie ou par réseau électrique. La technologie électronique utilisée est de type "user friendly", facile à utiliser. La clé mécanique permet, en cas d'absence d'alimentation, l'ouverture de la porte.

Les portes électroniques de la ligne MATIK conjuguent sécurité et fonctionnalités, offrent en effet les mêmes garanties des modèles mécaniques et les avantages fonctionnels de la technologie électronique. Une vaste gamme de poignées et de revêtements adaptée aussi bien à des environnements de design, que contemporains et classiques, complètent l'offre.



Les portes MATIK à UNE ET DEUX VANTAUX, avec châssis et imposte/ tierce ont obtenu la reconnaissance de la classification en classe 4 anti-effraction au terme de la norme européenne EN 1627:2011



Depuis l'extérieur, la porte MATIK s'ouvre de manière traditionnelle avec uniquement la clé mécanique.

Sur le côté interne se trouve un panneau de commandes pour l'activation/désactivation ouverture automatique et programmation. La fermeture est motorisée, en approchant le battant, les verrous se déclenchent automatiquement.



côté interne
(version standard)

Accessoire électroniques



alimentation en réseau de la porte y compris le transformateur (batterie exclut)

ouverture à distance

caméra à couleurs pour les branchements extérieurs à vidéo (à branche en réseau) y compris le transformateur, disponible couleur chrome

MATIK

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD	

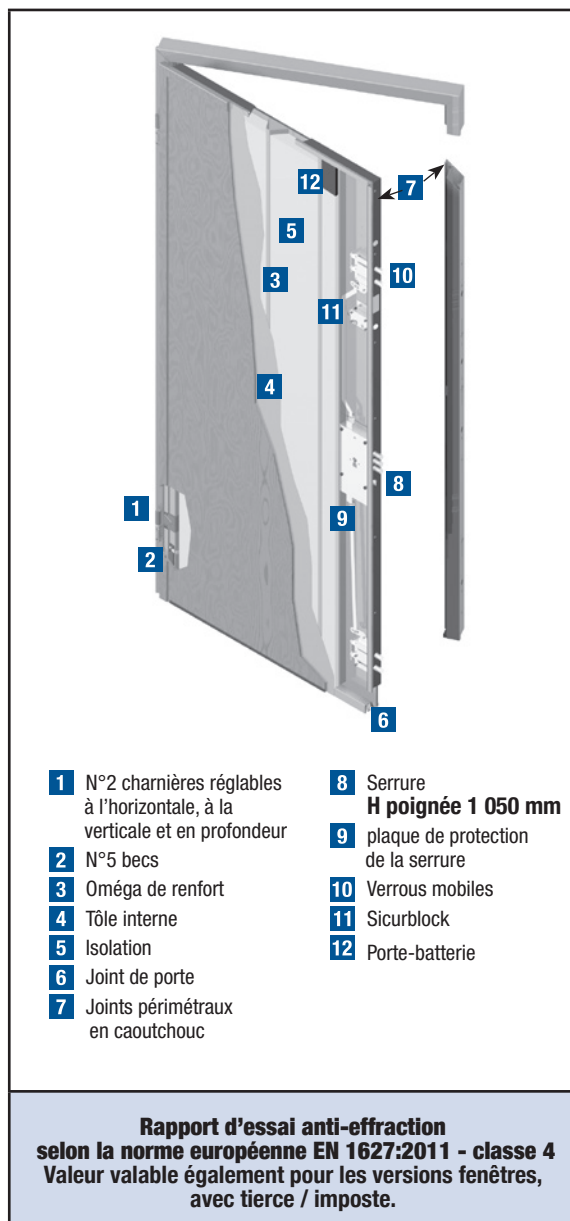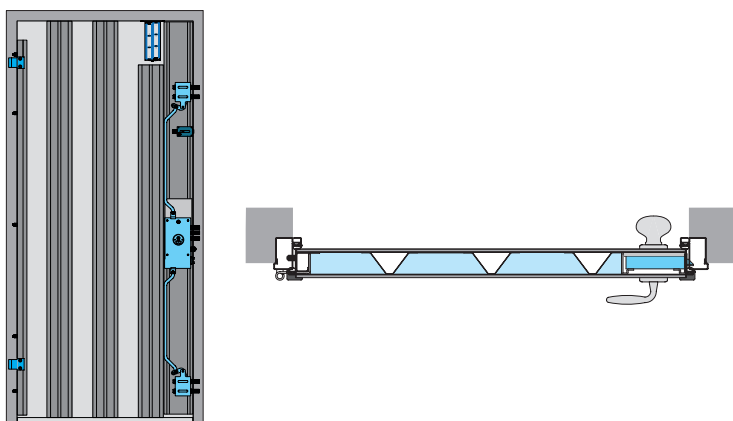

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
alimentation	à batterie (n.6)
serrure	à fermeture motorisée
cylindre	de sécurité à double clé avec 1 clé rouge de chantier (non duplicable) et 3 clés bleues à profil protégé scellées dans le boîtier approprié SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées.
accessoires électroniques	sur le côté interne se trouve un panneau de commandes pour l'activation/désactivation de l'ouverture automatique et la programmation
verrous mobiles	n. 7
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	plaque manganèse 20/10
charnières	n. 2 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 5
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

