

MATIK vip

FIABILITÉ ÉLECTRONIQUE

Les portes de la ligne MATIK ont un système de fermeture et d'ouverture motorisé. L'alimentation se fait par batterie ou par réseau électrique. La technologie électronique utilisée est de type "user friendly", facile à utiliser. La clé mécanique permet, en cas d'absence d'alimentation, l'ouverture de la porte.

Les portes électroniques de la ligne MATIK conjuguent sécurité et fonctionnalités, offrent en effet les mêmes garanties des modèles mécaniques et les avantages fonctionnels de la technologie électronique.

Une vaste gamme de poignées et de revêtements adaptée aussi bien à des environnements de design, que contemporains et classiques, complètent l'offre.




Les portes MATIK vip à UNE ET DEUX VANTAUX, avec châssis et imposte/tierce ont obtenu la reconnaissance de la classification en classe 4 anti-effraction au terme de la norme européenne EN 1627:2011



Sur le côté externe, lecteur biométrique et lecteur transpondeur, tableau de commande sur le côté interne pour l'activation/désactivation de l'ouverture automatique et la programmation. La fermeture est motorisée: en approchant le battant, les verrous se déclenchent automatiquement.



côté externe (version standard)



caméra pour les branchements externes à vidéo (extra)


Accessoires électroniques (extra)

caméra à couleurs pour les branchements extérieurs à vidéo (à branche en réseau) y compris le transformateur - disponible couleur chrome

transpondeur supplémentaire clés exclue


MATIK vip

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD	

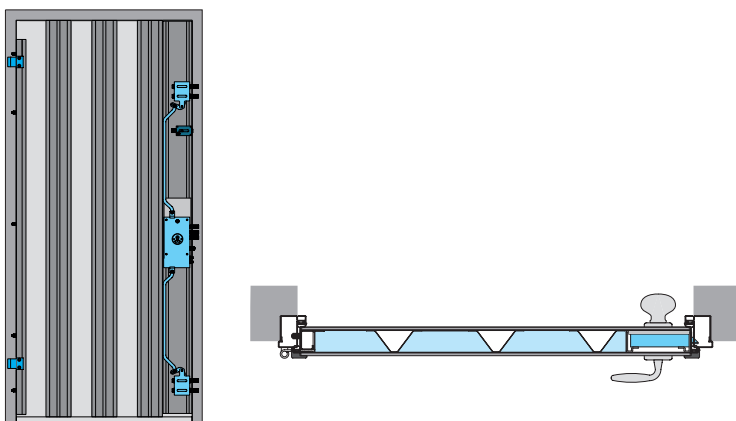


CONFIGURATIONS

Des EXECUTIONS HORS MESURES ET À ARC peuvent être réalisées

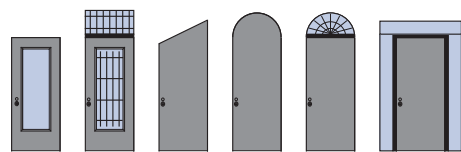


CONFIGURATIONS

Des EXECUTIONS HORS MESURES ET À ARC peuvent être réalisées

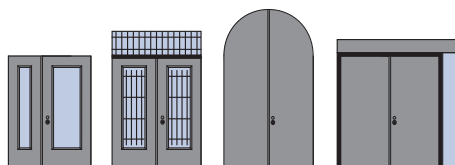

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION 2 VANTAUX

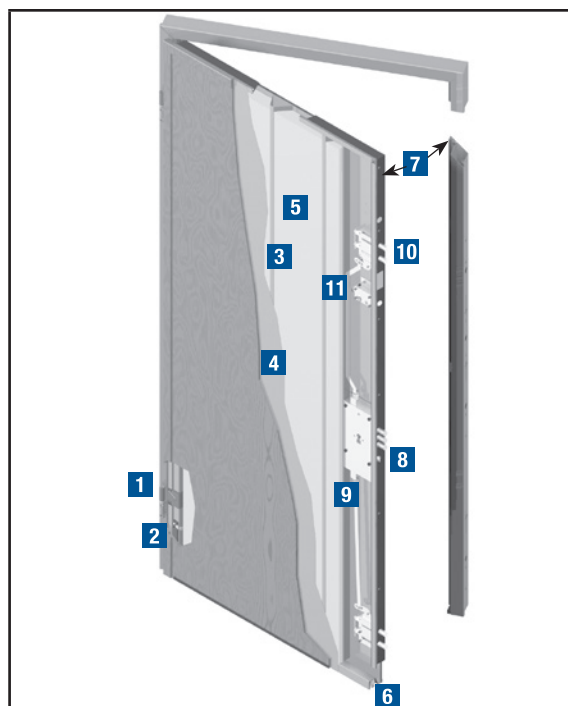

- 1 N°2 charnières réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- 2 N°5 becs
- 3 Oméga de renfort
- 4 Tôle interne
- 5 Isolation
- 6 Joint de porte
- 7 Joints périphériques en caoutchouc
- 8 Serrure H poignée 1 050 mm
- 9 plaque de protection de la serrure
- 10 N°7 verrous mobiles
- 11 Sicurblock

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4
Valeur valable également pour les versions fenêtres, avec tierce / imposte.

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
alimentation	en réseau y compris le transformateur
serrure	à fermeture motorisée
cylindre	de sécurité à double clé avec 1 clé rouge de chantier (non duplicable) et 3 transpondeurs avec lecture à contact contenant les clés pour l'ouverture d'urgence SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
accessoires électroniques	côté externe: lecteur biométrique (disponible dans les coloris en cuivre brillant / chrome satiné) ; lecteur transpondeur; côté interne: un panneau de commandes pour l'activation/désactivation de l'ouverture automatique et la programmation
verrous mobiles	n. 7
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	plaque manganèse 20/10
charnières	n. 2 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 5
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

