

LIGHTDOOR

INNOVATION ET DESIGN

LIGHTDOOR est la porte qui s'« allume » avec les LEDs à très basse consommation. L'allumage et l'arrêt peuvent être activés manuellement ou en automatique. Elle est en effet prédisposée pour le fonctionnement avec des capteurs crépusculaires et des détecteurs de présence (non inclus), dès que quelqu'un s'approche. S'il s'agit du propriétaire légitime, le faisceau lumineux constitue une aide pour ouvrir la porte. En revanche, s'il s'agit d'une personne malintentionnée, l'espace de visibilité excessive autour de la porte représente un élément de dissuasion.

Le modèle est proposé avec le revêtement spécial effet corten, une finition de grand impact esthétique.



LIGHTDOOR est également offert avec des revêtements en acier inox brillant et satiné, et en tôle zinguée peinte. Tous les revêtements sont adaptés pour résister à des conditions atmosphériques de lieux humides, pluvieux ou avec une forte concentration saline, à proximité de la mer.



Le cylindre de la serrure de la porte LIGHTDOOR est protégé contre les actes vandales à la poignée spéciale. Un contact magnétique codifié le fait glisser permettant d'insérer la clé.


LIGHTDOOR

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
	CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

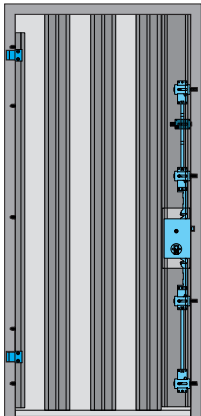

CONFIGURATIONS


Des **EXÉCUTIONS HORS MESURES** peuvent être réalisées



Finition AU CHOIX revêtement externe / carénage

1	acier inox brillant	Le carénage latéral est obtenu par le pliage du revêtement externe
2	acier inox satiné	
3	peint effet cor-ten	
4	tôle zinguée peinte coloris RAL	

le panneau externe peut être réalisé uniquement avec ces finitions

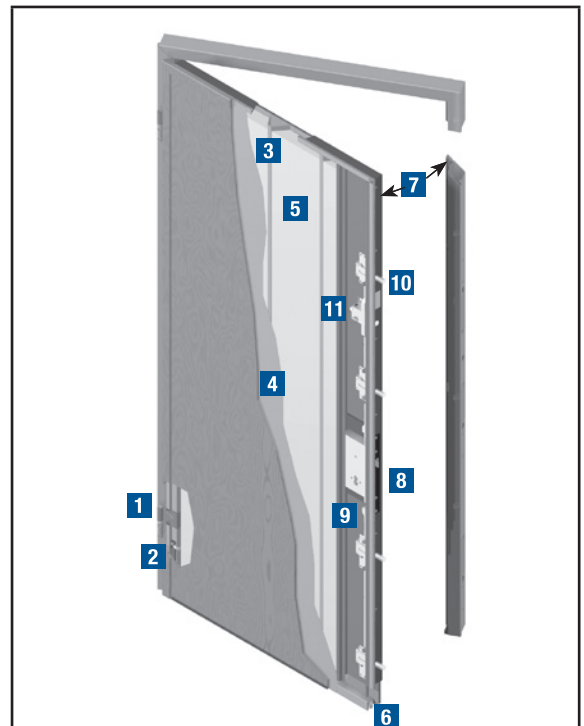

ce modèle ne prévoit pas de judas

- 1** N°2 charnières réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- 2** N°5 becs
- 3** Oméga de renfort
- 4** Tôle interne
- 5** Isolation
- 6** Joint de porte
- 7** Joints périphériques en caoutchouc
- 8** Serrure **H poignée 1 050 mm**
- 9** Double plaque de protection de la serrure
- 10** N°4 verrous mobiles
- 11** Sicurblock

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4

Valeur valable également pour les versions avec tierce / imposte.

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
alimentation	en réseau avec transformateur (pour éclairage à LED)
serrure	Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu

cylindre	de sécurité à double clé avec 1 clé rouge de chantier (non duplicable) et 3 clés bleues à profil protégé scellées dans le boîtier approprié SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées	
verrous mobiles	n. 4	
"sicurblock"	limiteur d'ouverture	
protection de la serrure	double plaque de protection serrure acier 20/10 + manganèse 20/10	
charnières	2 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur	
becs	n. 5	
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant	
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage	
judas	exclus	
joint de porte	avec joint acoustique	
"no air"	profilé anti-courant d'air	

