

Ligne CORE



CORE


CHOISIR LE MODÈLE CORE SIGNIFIE GARANTIR SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ À SES PROPRES ESPACES, SOIT À L'INTÉRIEUR, QUE DONNANT SUR L'EXTÉRIEUR.

La porte CORE est fonctionnelle et sait s'adapter à tous espaces et styles, en fournissant un bon confort acoustique et thermique. Réalisée avec un vantail en double tôle d'acier, elle est dotée d'une fermeture mécanique traditionnelle. Le cylindre est protégé par un protecteur sur dessin Vighi, qui le rend inattaquable.




CORE

	antiefraction	thermique	acoustique
	CR3	UD 1,6	39 dB

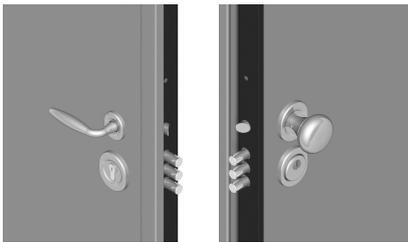


CONFIGURATIONS REALISABLES

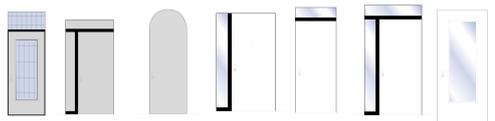

CONFIGURATIONS À DEUX VANTAUX DISPONIBLES



tôle externe	acier 8/10 pliée 4 cotés
tôle interne	acier 8/10 pliée 2 cotés
oméga de renfort	n.1 vertical
isolation	fibres de polyester
serrure	à cylindre avec n.3 pènes et demi-tour, avec système de blocage en cas d'extraction forcée du cylindre
cylindre	Cylindre double entrée de clé, avec n. 5 clés définitives incluses + n.1 clé chantier CODE CARD -carte de propriété qui garantit contre la duplication non autorisée
verrous mobile	n.2 DOUBLE
"Sicurblock"	Entrebâilleur
protection de la serrure	plaque acier 30/10
becs	n.5
charnières	n.2 réglables à l'horizontale à la verticale et en profondeur
joint périphérique en caoutchouc	sur vantail et cadre
"securlock"	Protecteur du cylindre en acier trempé anti perçage et anti-arrachement
judas	inclus
seuil mobile	avec joint acoustique
"no air"	profil anti-courant d'air

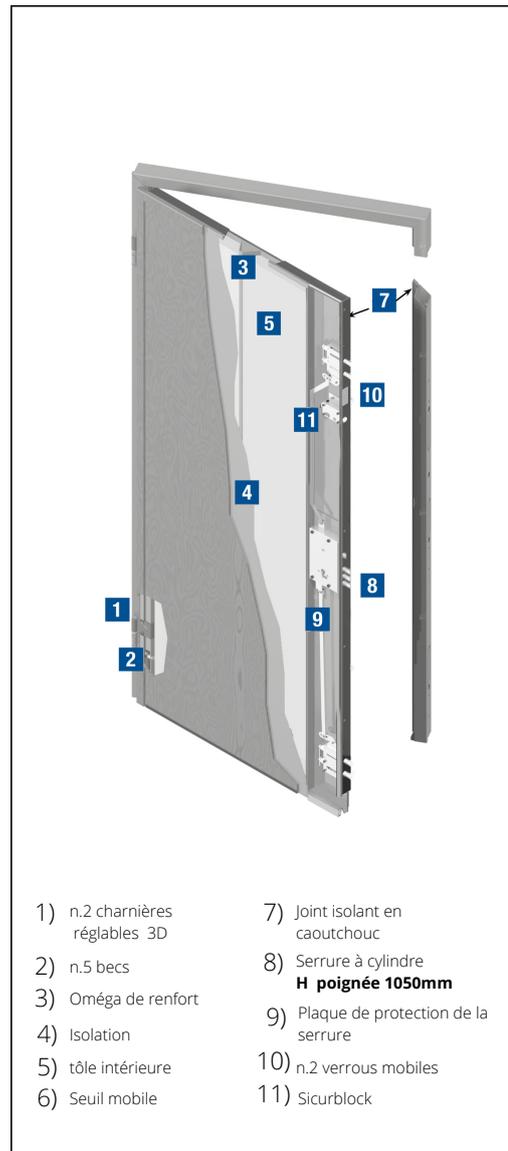

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) n.2 charnières réglables 3D | 7) Joint isolant en caoutchouc |
| 2) n.5 becs | 8) Serrure à cylindre H poignée 1050mm |
| 3) Oméga de renfort | 9) Plaque de protection de la serrure |
| 4) Isolation | 10) n.2 verrous mobiles |
| 5) tôle intérieure | 11) Sicurblock |
| 6) Seuil mobile | |

