
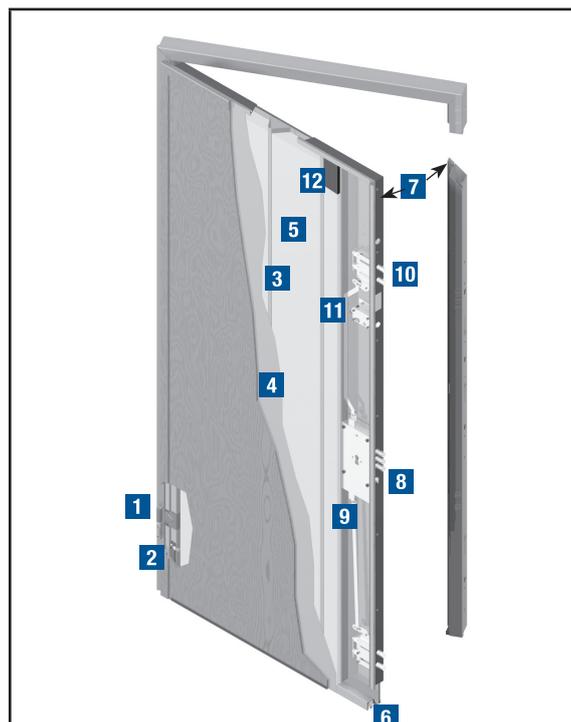
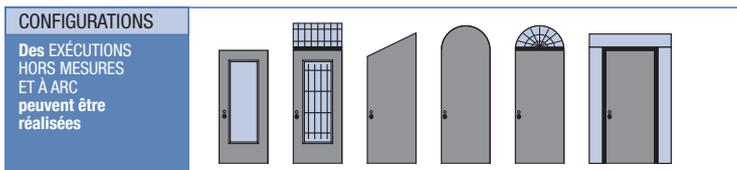


## MATIK VS40

Porte blindée avec **PAUMELLES CACHÉES INVISIBLE**

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
	<b>CLASSE 4</b>	<b>41 dB</b>	<b>C 5</b>	<b>CLASSE 4</b>	<b>UD 1,8</b>	<b>NPD</b>

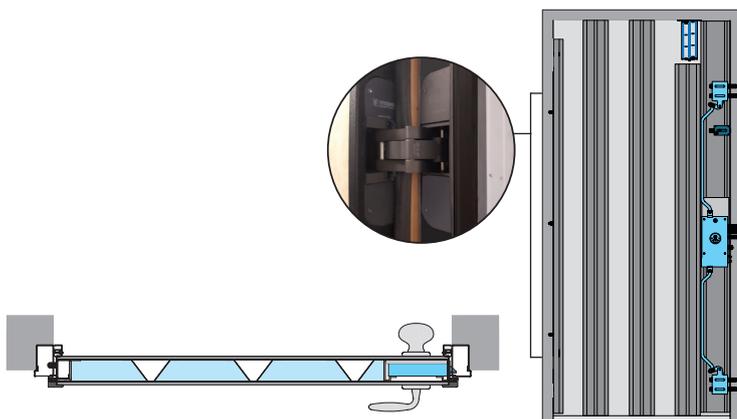

- 1** N°2 *paumelles invisibles* réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- 2** N°3 becs
- 3** Oméga de renfort
- 4** Tôle interne
- 5** Isolation
- 6** Joint de porte
- 7** Joints périphériques en caoutchouc
- 8** Serrure **H poignée 1 050 mm**
- 9** plaque de protection de la serrure
- 10** Verrous mobiles
- 11** Sicurblock
- 12** Porte-batterie

Ouverture vantail max 110°

**Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4**  
Valeur valable également pour les versions fenêtres, avec tierce / imposte.

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
alimentation	à batterie (n.6)
serrure	à fermeture motorisée
cylindre	de sécurité à double clé avec 1 clé rouge de chantier (non duplicable) et 3 clés bleues à profil protégé scellées dans le boîtier approprié SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées.
accessoires électroniques	sur le côté interne se trouve un panneau de commandes pour l'activation/désactivation de l'ouverture automatique et la programmation
verrous mobiles	n. 7
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	plaque manganèse 20/10
charnières	n. 2 <i>invisible</i> - réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 3
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

