


MATIK galaxy VS40

Porte blindée avec **PAUMELLES CACHÉES INVISIBLE**

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
	CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

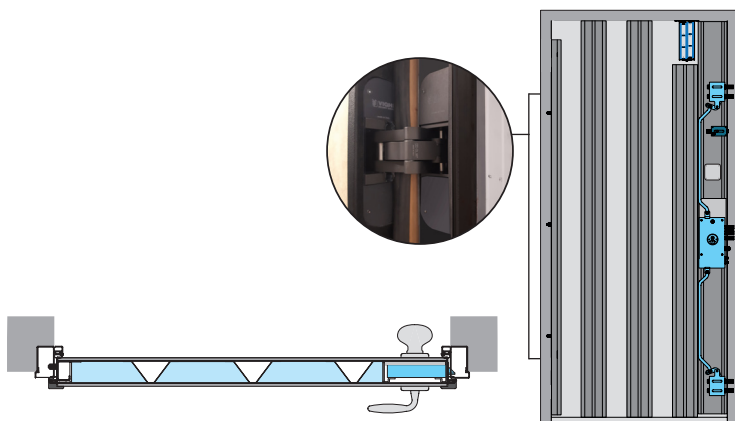

- N°2 **paumelles invisibles** réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- N°3 becs
- Oméga de renfort
- Tôle interne
- Isolation
- Joint de porte
- Joints périphériques en caoutchouc
- Serrure **H poignée 1 050 mm**
- Plaque de protection de la serrure
- N°4 verrous mobiles
- Sicurblock
- Porte-batterie

PAS DE TROU POMMEAU

Ouverture vantail max 110°

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4
Valeur valable également pour les versions fenêtres, avec tierce / imposte

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	en nombre variable en fonction de la largeur, proportionné à 890=3
isolation	incluse
alimentation	à batterie (n.6)
serrure	à fermeture motorisée
cyindre	de sécurité à double clé avec 1 clé de chantier (non duplicable); N. 1 clé métallique pour l'annulation de la clé rouge N. 3 cartes Master pour programmation N. 3 transpondeurs avec lecture à contact contenant les clés à profil protégé pour ouverture d'urgence SECURITY CARD - carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
accessoires électroniques	clavier numérique sur côté externe pour ouverture/lecture transpondeur et bluetooth ouverture rapide depuis l'intérieur en agissant sur la poignée
verrous mobiles	n. 7
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	laque de protection serrure : manganèse 20/10
charnières	n. 2 <i>invisible</i> - réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 3
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage protection cylindre avec couverture égale à la finition de la poignée
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

