


MATIK vip VS40

Porte blindée avec **PAUMELLES CACHÉES INVISIBLE**

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
	CLASSE 4	41 dB	C 5	CLASSE 4	UD 1,8	NPD

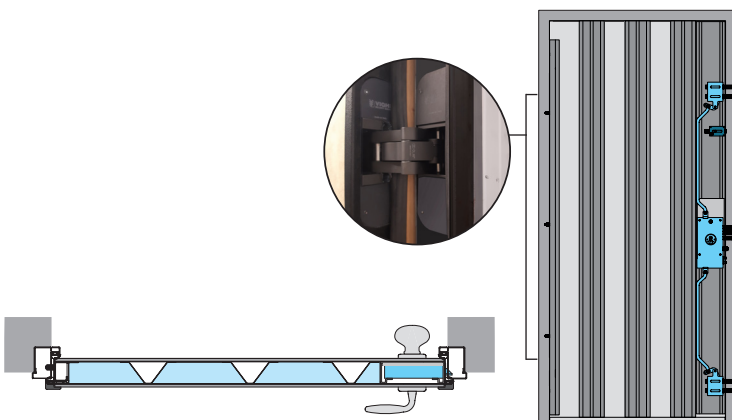

- 1** N°2 paumelles invisibles réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- 2** N°3 becs
- 3** Oméga de renfort
- 4** Tôle interne
- 5** Isolation
- 6** Joint de porte
- 7** Joints périphériques en caoutchouc
- 8** Serrure H poignée 1 050 mm
- 9** Plaque de protection de la serrure
- 10** N°7 verrous mobiles
- 11** Sicurblock

Ouverture vantail max 110°

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4
 Valeur valable également pour les versions fenêtres, avec tierce / imposte.

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
alimentation	en réseau y compris le transformateur
serrure	à fermeture motorisée
cylindre	de sécurité à double clé avec 1 clé rouge de chantier (non duplicable) et 3 transpondeurs avec lecture à contact contenant les clés pour l'ouverture d'urgence SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
accessoires électroniques	côté externe: lecteur biométrique (disponible dans les coloris en cuivre brillant / chrome satiné) ; lecteur transpondeur; côté interne: un panneau de commandes pour l'activation/désactivation de l'ouverture automatique et la programmation
verrous mobiles	n. 7
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	plaque manganèse 20/10
paumelles cachées	n. 2 invisible - réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 3
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

