


TOP 2040


Porte blindée avec **PAUMELLES CACHÉES INVISIBLE**

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
CLASS 4	41 dB	C 5	CLASS 4	UD 1,8	NPD	

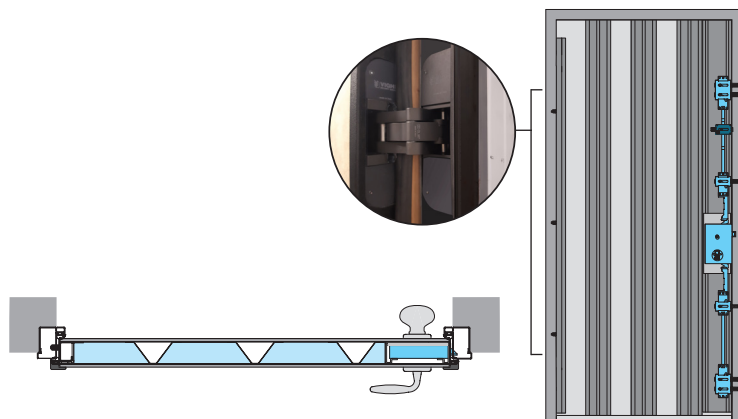


CONFIGURATIONS

Des EXECUTIONS HORS MESURES ET À ARC peuvent être réalisées

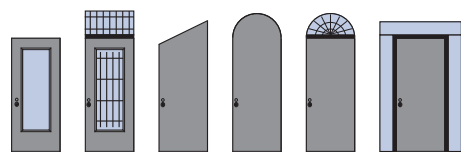

CONFIGURATIONS

Des EXECUTIONS HORS MESURES ET À ARC peuvent être réalisées

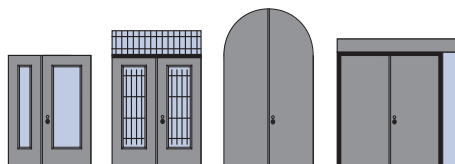

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION 2 VANTAUX



- N°2 paumelles invisibles réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
- N°3 becs
- Oméga de renfort
- Tôle interne
- Isolation
- Joint de porte
- Joints périphériques en caoutchouc
- Serrure H poignée 965 mm
- Double plaque de protection de la serrure
- N° 6 verrous mobiles
- Sicurblock

Ouverture vantail max 110°

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4
 Valeur valable également pour les versions fenêtres, avec tierce / imposte

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
serrure	Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu
cylindre	cylindre de chantier avec 1 clé ; cylindre de sécurité élevée à 24 pins avec changement chiffrage, à double clé, 4 clés de couleur bleue à profil protégé, 1 clé de métal pour le changement chiffrage, 1 clé jaune avec nouveau chiffrage, remise scellée dans un emballage approprié avec les cylindres SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
verrous mobiles	n. 6
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	double plaque de protection serrure acier 20/10 + manganèse 20/10
paumelles cachées	n. 2 invisible - réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 3
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

