
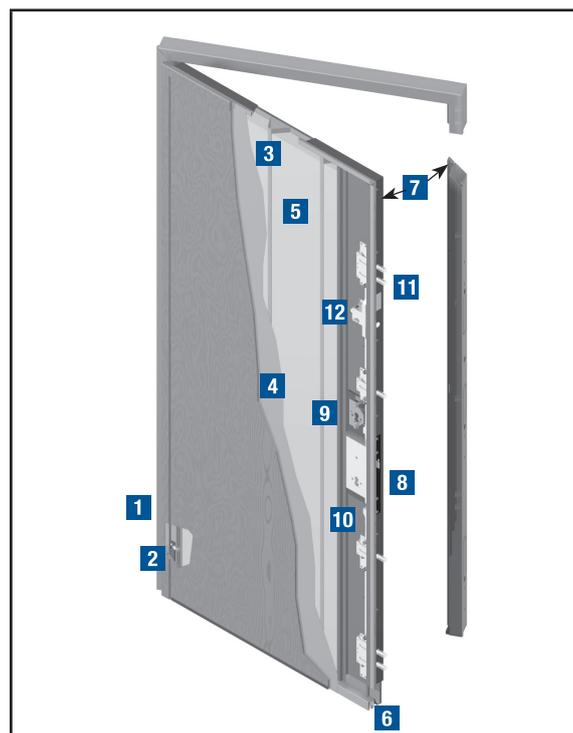


TOP 2040 twin

Porte blindée avec **PAUMELLES CACHÉES INVISIBLE**

conformité	anti-effraction	absorption acoustique	vent	air	thermique	eau
	CLASS 4	41 dB	C 5	CLASS 4	UD 1,8	NPD

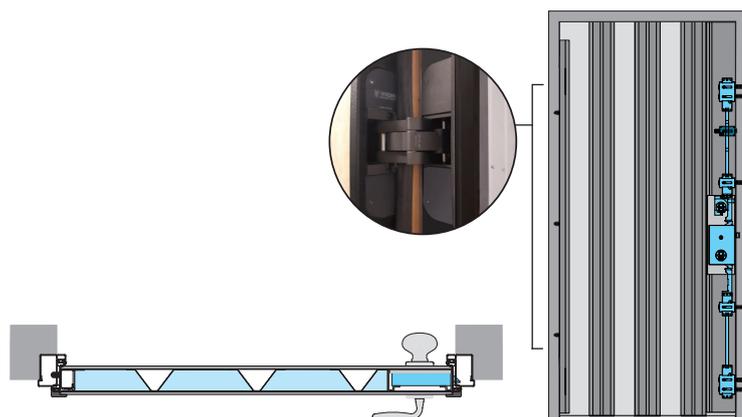

- 1** N°2 paumelles invisibles réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
 - 2** N°3 becs
 - 3** Oméga de renfort
 - 4** Tôle interne
 - 5** Isolation
 - 6** Joint de porte
 - 7** Joints périphériques en caoutchouc
 - 8** Serrure H poignée 965 mm
 - 9** Deuxième serrure (supérieure)
 - 10** Double plaque de protection de la serrure
 - 11** N° 6 verrous mobiles
 - 12** Sicurblock
- Ouverture vantail max 110°**

Rapport d'essai anti-effraction selon la norme européenne EN 1627:2011 - classe 4
 Valeur valable également pour les versions fenêtres, avec tierce / imposte

tôle externe	10/10 pliée sur 4 côtés
tôle interne	8/10 pliée sur 2 côtés
oméga de renfort	n. 3
isolation	incluse
serrure	Vighi à cylindre anti-effraction à mouvement continu 2ème serrure pour le blocage de la première
cylindre	d'essai de chantier avec une clé double clé à monter sur la serrure inférieure, la principale (de service) 4 clés de couleur bleue à profil protégé, 1 clé de métal pour le changement chiffrage, 1 clé jaune avec nouveau chiffrage, remise scellée dans un emballage approprié avec les cylindres double clé à monter sur la serrure supérieure, la patronale (master), 4 clés de couleur noire à profil protégé, 1 clé rouge avec un nouveau chiffrage, remises scellées dans un emballage approprié avec les cylindres SECURITY CARD-carte de propriété qui garantit contre la duplication de clés non autorisées
verrous mobiles	n. 6
"sicurblock"	limiteur d'ouverture
protection de la serrure	double plaque de protection serrure acier 20/10 + manganèse 20/10
paumelles cachées	n. 2 invisible - réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
becs	n. 3
joint périphérique en caoutchouc	sur châssis et battant
"securlock"	protection du cylindre en acier trempé anti-perçage et anti-arrachage
judas	inclus
joint de porte	avec joint acoustique
"no air"	profilé anti-courant d'air

