

TEKNAMATIC

TEKNAMATIC EST LA PORTE BLINDÉE ÉQUIPÉE DE SERRURE ÉLECTRONIQUE MOTORISÉE, QUI ASSURE LA MÊME SÉCURITÉ DES MODÈLES MÉCANIQUES, PLUS LES AVANTAGES DE SA TECHNOLOGIE.

Le verrouillage de ce modèle se fait automatiquement à la fermeture de la porte, en garantissant toujours la sécurité et la protection aussi contre le feu. La porte fonctionne par batteries, et est dotée d'un système d'alerte « batteries faibles ». Un cylindre européen de sécurité garantit toujours l'ouverture par clé mécanique, qui est intégrée dans le badge.




Ligne TEKNAMATIC




TEKNAMATIC

	antieffraction	feu	thermique	acoustique
	CR3	EI2 30	UD 2,00	41dB
	CR3	EI2 30	UD 2,00	41dB

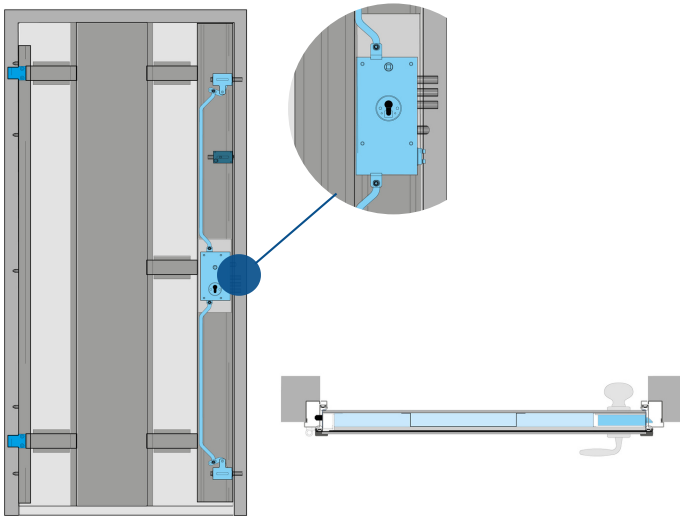

CONFIGURATIONS REALISABLES

TEKNAMATIC est réalisable seulement le descriptif de cette page

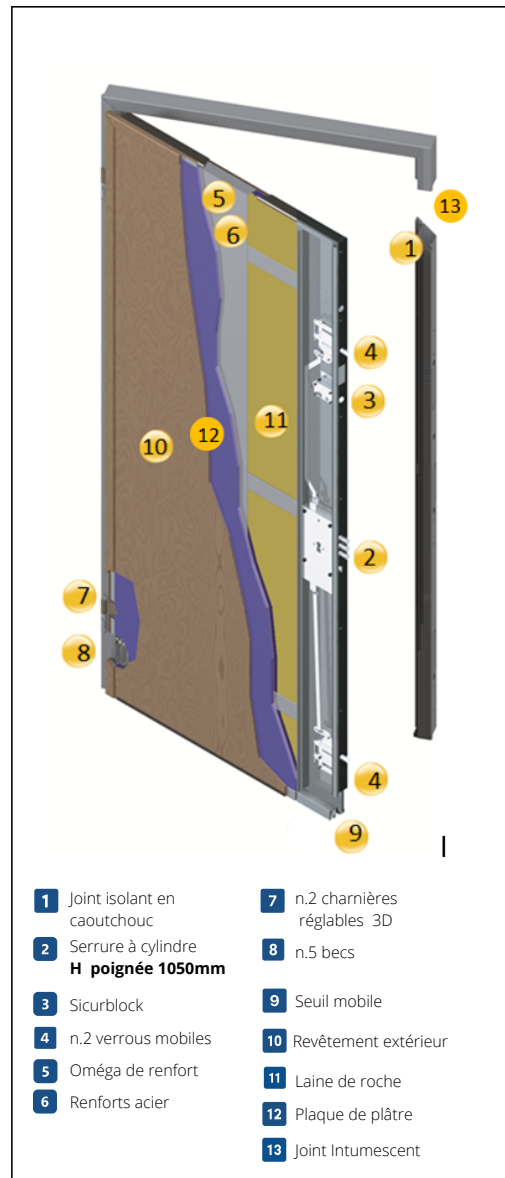

- 1** Joint isolant en caoutchouc
- 2** Serrure à cylindre H poignée 1050mm
- 3** Sicurblock
- 4** n.2 verrous mobiles
- 5** Oméga de renfort
- 6** Renforts acier
- 7** n.2 charnières réglables 3D
- 8** n.5 becs
- 9** Seuil mobile
- 10** Revêtement extérieur
- 11** Laine de roche
- 12** Plaque de plâtre
- 13** Joint Intumescent

tôle externe	acier 10/10 pliée 4 cotés
alimentation	par batteries
ouverture à distance	standard
oméga de renfort	1 vertical + n.5 renforts horizontaux de 10/10
isolation	laine de roche , plaque de plâtre et autres matériaux isolants
serrure	à cylindre avec n.3 pènes et demi-tour
cylindre	Cylindre double entrée de clé, avec n. 5 transpondeur TAG avec clé métallique insérées à l'intérieur + n.1 clé chantier CODE CARD -carte de propriété qui garantit contre la duplication non autorisée Côté intérieur bouton-poussoir pour l'activation/désactivation, ouverture automatique et programmation; Côté extérieur clavier numérique avec lecteur transpondeur TAG
verrous mobile	n.2
"Sicurblock"	Entrebâilleur
protection de la serrure	plaque acier 20/10 +manganèse 20/10
becs	n.5
charnières	n.2 réglables à l'horizontale, à la verticale et en profondeur
joint périphéral en caoutchouc	sur vantail et cadre
joint intumescent	sur cadre
"securlock"	Protecteur du cylindre en acier trempé anti perçage et anti-arrachement
judas	inclus
seuil mobile	avec joint acoustique
"no air"	profile anti-courant d'air

Extérieur | Intérieur

Clavier numérique avec lecteur transpondeur TAG

Bouton-poussoir

